

## **МАСЛОРАСПЫЛІТЕЛЬ**

**Типы Modulair 107, 112 и 150**

**G 1/8 до G 1**

## Подготовка воздуха



- Модульная конструкция позволяет непосредственно присоединять другие компоненты этого типа
  - Кожух колбы с блокировкой
  - Визуальный контроль за макс./мин. уровнем масла
  - Визуальный контроль за регулированием расхода масла
  - Высокая пропускная способность:  
от 1350 до 17000 л/мин в зависимости от модели




## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Среда :сжатый воздух или нейтральный газ
  - Макс. входное давление :12 бар при 23°C, 10 бар при 50°C (107-112)  
12 бар при 23°C, 12 бар при 50°C (150)
  - Температура окруж. среды:0°C до + 50°C
  - Маслораспылитель с регулируемым количеством масляного тумана
  - Регулируемый расход масла
  - Очень малая начальная точка смазывания
  - Возможна дозаправка маслораспылителя под давлением (искл. мод. 107)
  - Корпус -окрашенный ZAMAK
  - Колба из поликарбоната (PC) с защитой (модели. 107 и 112)
  - Металлич. колба со смотровым стеклом (модель 150)
  - Рекоммендуемый тип масла: без очищающих и агрессивных добавок, вязкость VG32

## СПЕЦИФИКАЦИИ

| присоед.<br>размер<br>(G) | Тип<br>Modulair | емкость<br>колбы<br>(куб.см.) | макс.<br>объем<br>масла<br>(куб.см.) | расход (Н.У.)<br>при 6.3 бар |                  | Код               |
|---------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------|-------------------|
|                           |                 |                               |                                      | мин.<br>(л/мин)              | макс.<br>(л/мин) |                   |
| 1/8                       | 107             | 7                             | 4                                    | 20                           | 1350             | <b>342 04 001</b> |
| 1/4                       | 107             | 7                             | 4                                    | 20                           | 3500             | <b>342 04 002</b> |
| 3/8                       | 112             | 12                            | 7                                    | 20                           | 5500             | <b>342 03 271</b> |
| 1/2                       | 112             | 12                            | 7                                    | 20                           | 5500             | <b>342 03 272</b> |
| 1•                        | 150             | 50                            | 36                                   | 90                           | 17000            | <b>342 06 014</b> |

- Присоединение G3/4 для Modulair 150 посредством установки набора из 2-х переходников G1-G3/4 (см. ниже)

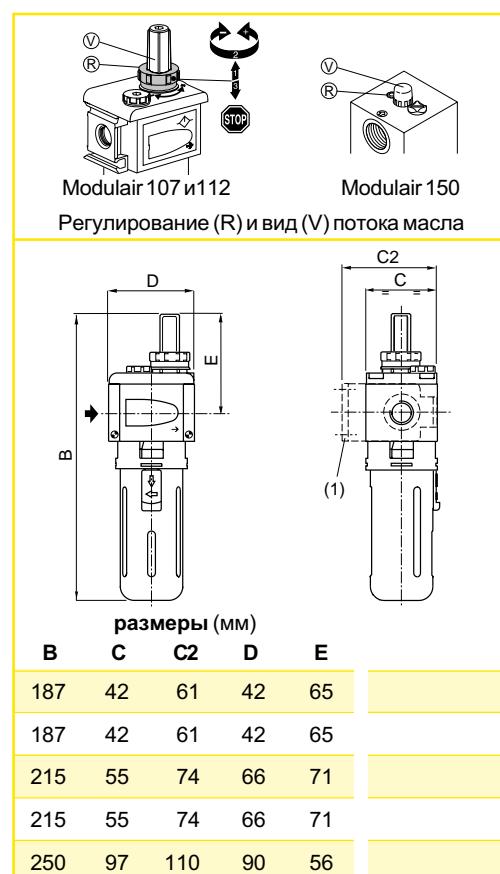

#### (1) Кронштейны для бокового монтажа (как аксессуары)

АКСЕССУАРЫ

- **MODULAR 107 (G1/8 И G1/4)**
    - Кронштейны для монтажа сбоку 343 04 003
    - Набор из 2-х соединительных элементов 343 04 001
    - Добавление масла в распылитель под давлением
  - **MODULAR 112 (G3/8 и G1/2)**
    - Кронштейны для монтажа сбоку 343 03 003
    - Набор из 2-х соединительных элементов 343 03 001
  - **MODULAR 150 (G1)**
    - Кронштейны для монтажа сбоку 343 00 029
    - Набор из 2-х соединительных элементов 343 00 028
    - Набор из 2-х переходников G1 - G3/4 (винтовые, на клей) 343 06 060